

Professionelle LED-Technik

für Bau, Handwerk und Industrie



Elektron Berlin. Über 100 Jahre Qualität für die Besten.

Willkommen bei Elektron Berlin GmbH, Ihrem Spezialisten für elektrotechnische Produkte mit einer Erfolgsgeschichte von über 100 Jahren. Wir sind stolz darauf, Ihnen hochwertige Lösungen anzubieten, die auf umfassender Fachkenntnis und kontinuierlicher Innovation basieren.

Unser Sortiment umfasst eine vielfältige Auswahl an elektrotechnischen Spezialartikeln, darunter Leitungen, Leitungsroller/Kabeltrommeln, Schutzkontakt-Material, Energieverteiler, LED-Beleuchtung, Kleinspannung und CEE-Material. Bei Elektron Berlin finden Sie Produkte, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen und gleichzeitig zu fairen Preisen erhältlich sind.

Unsere qualifizierten Fachleute sind auf dem neuesten Stand der Entwicklungen und Trends in der Elektrotechnik. Wir setzen auf Expertise, um Ihnen schnelle und zuverlässige Lösungen für Ihre elektrotechnischen Anforderungen zu bieten.

Unser erklärtes Ziel ist es, ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Produkten zu sein, die die Bedürfnisse unserer Kunden in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Italien und Südtirol optimal erfüllen. Elektron Berlin – Ihr vertrauenswürdiger Partner für Elektrotechnik.



Inhalt



LED-Kompakt-Arbeitsleuchte
100 W



LED-Strahler
30 W 2.0



LED-Strahler
60 W 2.0



LED-Flächenstrahler 2.0
120 W



LED-Modul-Flächenstrahler
180 W / 300 W



LED-Flächenstrahler
500 W / 1.000 W



Professionelles LED-Leuchtband
auf ELTROM®2-Aufroller



Robusto III LED



LED-Arbeitsleuchte
108 W



LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0
30 W / 75 W




LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0
360°



LED-Akku-Arbeitsleuchte
16 W



LED-Hallentiefstrahler 2.1



LED-Hallentiefstrahler 1.1



LED-Hochtemperatur-
Hallentiefstrahler 150 W



LED-Straßenleuchte
50 / 90 W



LED-Wand- und
Deckenleuchte 72 W



LED-Wannenleuchten
2x30 / 2x18 W



LED-Langfeldleuchte 2.0
120 W



Explosionsschutz
LED-Flächenstrahler

33



Explosionsschutzte
LED-Langfeldleuchte

34



LED-Panzerrohrleuchte

35




LED-Rohrleuchte

38



LED-Arbeitsleuchte 360° 2.0
Kompakt / XL

39



UFO-Arbeitsleuchte
LED

NEU

40



LED-Kofferleuchte

41




Stative + Traversen

42



LED-Akku-Handleuchte

43



LED-Akku-Faltleuchte 2.0

44



LED-Akku-
Handscheinwerfer

44



LED-Akku-Stiftleuchte

45



Bewegungsmelder
360°

45



LED-Akku-Kopfleuchte

46



Montagehilfen

NEU

47



Industrieheizlüfter

Wissenswertes zur LED-Technik



→ Lumen (Lichtstrom), Lumen pro Watt (Lichtausbeute) und Lux (Beleuchtungsstärke)

Lichtstrom (Lumen, lm)

Der Lichtstrom ist die von einer Leuchte in den gesamten Raum abgegebene, sichtbare Lichtmenge. Dieser Wert ist in der Praxis nur wenig aussagekräftig.


Bei der Lumenangabe beziehen wir uns auf den Lichtstrom der gesamten Leuchte (=Nettowert). Der reine Lichtstrom der LEDs ist höher (= Bruttowert).

Lichtausbeute (Lumen pro Watt, lm/W)

Durch die Division des Lichtstroms durch die elektrische Leistung einer Leuchte erhält man die Lichtausbeute. Ein hoher Wert bedeutet eine hohe Energieeffizienz.


Beleuchtungsstärke (Lux, lx)

Die Beleuchtungsstärke ist die nutzbare Lichtmenge, welche tatsächlich auf der zu beleuchtenden Fläche ankommt. Ihr Wert hängt vom Lichtstrom und Abstrahlwinkel (Linse, Reflektor) der Leuchte ab. Helle und reflektierende Oberflächen und weitere Leuchten in der Nähe erhöhen die Beleuchtungsstärke.

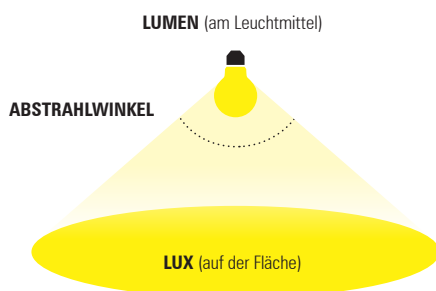


→ Lichtkegeldiagramm

Bei zahlreichen Leuchten ist ein Lichtkegeldiagramm abgebildet, welches Sie bei der Auswahl der richtigen Leuchte unterstützt. Die Angaben zur Aufhängehöhe (in m) beziehen sich auf die Entfernung von der Leuchtenunterkante zu der beleuchteten Fläche. Die Beleuchtungsstärke (in Lux) wird zentral unter der Lichtquelle gemessen. Sie nimmt vom Zentrum zum Rand des Lichtkegels immer stärker ab. Beachten Sie auch, dass die Kegeldarstellung sich immer auf eine einzige Leuchte bezieht. Überlappen sich die Lichtkegel mehrerer Leuchten, so addiert sich die Beleuchtungsstärke anteilig.

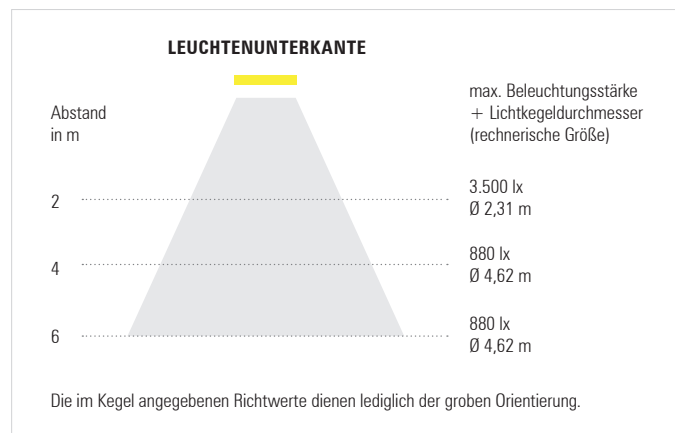


→ Farbtemperatur, Lichtfarbe (Kelvin, K)

Mit der Farbtemperatur bzw. Lichtfarbe wird der Farbeindruck für den Betrachter einer Leuchte als Wert angegeben. Eine geringe Farbtemperatur bedeutet ein warmes, wohnliches Licht; eine hohe Farbtemperatur bedeutet sachliches, kaltweißes Licht.

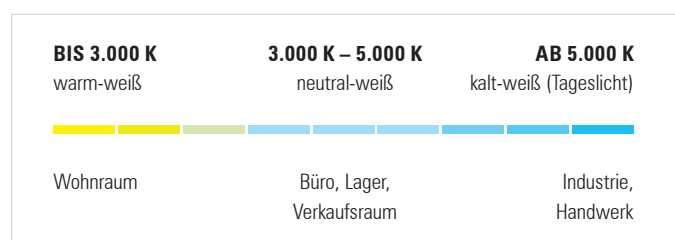

→ Aufbau einer LED-Leuchte am Beispiel des LED-Hallentiefstrahler 2.1

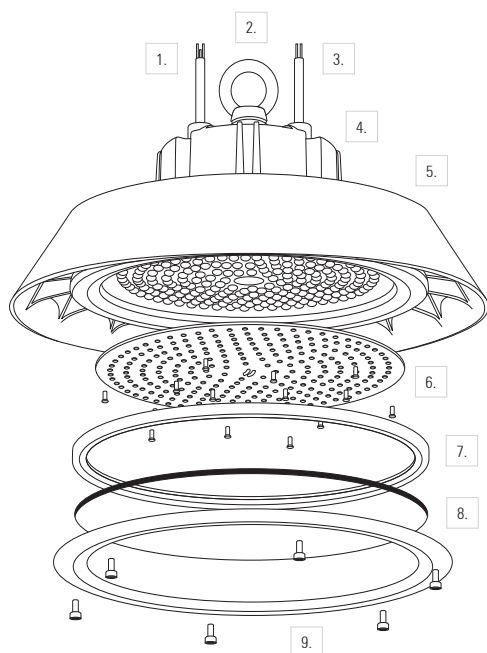

1. Anschlussleitung 3pol., 1,5 m
2. Robuste Ringöse zur sicheren Aufhängung / Montage
3. Anschlussleitung für Dimmfunktion 2pol., 30 cm
4. Treiber
5. Gehäuse (Kühlkörper)
6. LEDs und Linsenscheibe
7. Dichtung
8. Abdeckscheibe
9. Halterungsring

Treiber

Der Treiber (oft noch Vorschaltgerät genannt) wandelt die Wechselspannung des Stromnetzes in eine Gleichspannung zum Betreiben der LED-Chips um. Die Treiber sind aufwändige elektronische Bauteile: Ihre Produktspannweite reicht von einem einfachen Ein-/Aus-Schalten der Leuchte über das Dimmen bis hin zu computer-gesteuerten Funktionen wie Lichtsteuerungen und Konstantlichtstrom-Regelungen.

Gehäuse (Kühlkörper)

Das Gehäuse einer LED-Leuchte erfüllt zwei Funktionen: Zum einen hält es die einzelnen Komponenten zusammen und ermöglicht die Montage z.B. an Wänden und Decken. Es schützt alle Komponenten vor mechanischen Einflüssen und Witterung. Zum anderen bildet das Gehäuse den Kühlkörper, der die Wärme von den LEDs abführt. Für eine lange Lebensdauer der Leuchte sind die Form und das Material des Gehäuses sehr wichtig.

LEDs

Die LEDs erzeugen aus dem Gleichstrom des Treibers das Licht. Durch die Auswahl der LEDs werden die Farbtemperatur, der Farbwiedergabeindex und die maximale Lichtausbeute einer Leuchte festgelegt. Hochwertige LEDs zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und einen geringen Rückgang des Lichtstroms über die Betriebsdauer aus.

Scheiben und Linsen

Die LEDs einer Leuchte werden durch eine Glasscheibe oder Kunststoffscheibe geschützt. Die Linsenscheiben aus i. d. R. Polycarbonat ermöglichen zusätzlich eine Steuerung der Lichtverteilung. Viele unserer Leuchten können mit verschiedenen Linsen ausgestattet werden und sind im Abstrahlprofil dementsprechend variabel.

→ Farbwiedergabeindex (Ra-Wert)

Der Farbwiedergabeindex gibt an, wie natürlich Farben durch das Licht einer Leuchte wirken. Durch Leuchten mit einem hohen Farbwiedergabeindex erscheinen Farben wie in natürlichem Sonnenlicht (Ra-Wert 100).



Hoher Ra-Wert



Niedriger Ra-Wert

→ Richtwerte Beleuchtungsstärke





LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W

- ▶ Kompakter, hocheffizienter LED-Strahler für mobilen Einsatz
- ▶ Perfekt für harte und schmutzige Arbeitsbedingungen
- ▶ Schutzart IP66: Einfache Reinigung mit Wasserschlauch möglich
- ▶ Montiert im Gestell: Leichter Transport und sicherer Stand
- ▶ Äußerst widerstandsfähig – IK10
- ▶ 13.200 Lumen bei nur 100 Watt
- ▶ Montiert mit 5 m ELPUR[®]-Leitung 3G1,5
- ▶ Anflexierter Schutzkontaktstecker 16 A/250 V
- ▶ Kundenaufdruck auf Leitung möglich
- ▶ Auch als 42 V-Ausführung erhältlich

Leistung	100 W	100 W
Eingangsspannung	230 V AC	42 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom	13.200 lm	13.200 lm
Lichtausbeute	132 lm/W	132 lm/W
Abstrahlwinkel d. Linsentechnik	breitstrahlend	breitstrahlend
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K
Farbwiedergabindex (Ra)	>80	>80
Klemmbereich	bis 3G1,5	bis 2X1,5
Umgebungstemperatur	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C
Schutzklasse	I	III
Schutzart	IP66	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK10	IK10
Gehäusewerkstoff	Aluminium, Edelstahl	
Linsenwerkstoff	Polycarbonat	
Maße im Gestell (BxHxT)	330 x 425 x 240 mm	
Gewicht im Gestell	9,2 kg	

LEITUNG + STECKER
IN 5 FARBEN

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3





 **IP66**

Anschlussfertig montiert mit einer 5 m langen und individuell bedruckbaren ELPUR®-Anschlussleitung mit anflexiertem Stecker

Montage auf Stativ möglich

Auch mit 10m ELPUR® erhältlich.

Besonderheiten




D-ZEICHEN

- ▶ D-Brandschutzkennzeichen (EN 60598-2-24)
- ▶ Zugelassen für feuergefährdete Betriebsstätten



EINZIGARTIGES KONZEPT

- ▶ Speziell entwickelte LED-Linsen
- ▶ Geschützt in massiver Edelstahlplatte
- ▶ Maximaler Schutz und maximale Stoßfestigkeit (IK10)



JUSTIERBARER LEUCHTENWINKEL

- ▶ Blitzschnelle Verstellbarkeit ohne Werkzeug



ELPUR®-ANSCHLUSSLEITUNG

- ▶ Leitung aus Spezial-Polyurethan
- ▶ Außenmantel mit weißer Innenfarbe
- ▶ Hochbelastbares Tragorgan
- ▶ In 5 Signalfarben erhältlich



SANDSTRAHLSCHUTZGITTER

- ▶ Optional erhältlich
- ▶ Leicht aufzurüsten
- ▶ Aus massivem Edelstahl



SELBSTKLEBENDE SCHUTZFOLIE

- ▶ Optional erhältlich
- ▶ Speziell für LED-Kompakt-Arbeitsleuchte

Ausführung	Zugang	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W im Gestell	5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 mit Stecker 16 A/250 V	045172G21	045172G31	045172G41	045172G51	045172G61
LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W (2 Stk.)	unmontiert, ohne Gestell	045172V2				
LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W / 42 V im Gestell	5 m ELPUR®-Leitung 2X1,5, CEE-Stecker 16 A/42 V	045182G21	045182G31	045182G41	045182G51	045182G61
LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W / 42 V	unmontiert, ohne Gestell	045182				


Optionales Zubehör	Art.-Nr.
Stativ 1,10 – 3,40 m (mit DIN Zapfen: Art.-Nr. 04591FW)	04591
Traverse für 2x LED-Kompakt-Arbeitsleuchte 100 W	0032281

Optionales Zubehör	Art.-Nr.
Selbstklebende Schutzfolie	04517283V10
Sandstrahl-Schutzgitter aus massivem Edelstahl	04517285

LEITUNG + STECKER
IN 5 FARBEN

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3



Ausführung mit
Bewegungsmelder



LED-Strahler 30 W 2.0 im Gestell
mit 5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 mit
anflexiertem Stecker 16 A/250 V

LED-Strahler 30 W 2.0

3 Stk. im Paket

- ▶ Kompakter, hocheffizienter LED-Strahler
- ▶ Hochleistungs-LEDs mit speziellen Linsen
- ▶ Optimale Lichtverteilung und hohe Leuchteffizienz
- ▶ Fest installiert oder mobil im Gestell
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse und schlagfestes Frontglas
- ▶ Strahlwassergeschützt IP65
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Anschlussfertig montiert (Ausführung im Gestell)
- ▶ 5 m ELPUR®-Anschlussleitung 3G1,5
- ▶ Leitung individuell bedruckbar
- ▶ 5 verschiedene Signalfarben
- ▶ Anflexierter Schutzkontaktstecker 16 A/250 V
- ▶ Auch unmontiert erhältlich

Leistung	30 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	3.480 lm
Lichtausbeute	116 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>70
Umgebungstemperatur	-30°C bis + 50°C
Klemmbereich	bis 3G1,5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Maße (BxHxT): im Gestell / unmontiert	225 x 250 x 190 mm 190 x 130 x 69 mm
Gewicht: im Gestell / unmontiert	2,9 kg / 1,4 kg

Ausführung	Zugang	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
LED-Strahler 30 W 2.0 im Gestell	5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V	04596G21V3	04596G31V3	04596G41V3	04596G51V3	04596G61V3
LED-Strahler 30 W 2.0	unmontiert	04596V3				
LED-Strahler 30 W 2.0 mit Bewegungsmelder	1,5 m H05RN-F 3G1,0 mit freiem Leitungsende	04596BEV3				

LED-Strahler 30 W 2.0 werden à 3 Stück geliefert.

LED-Strahler 60 W 2.0


- Kompakter, hocheffizienter LED-Strahler
- Hochleistungs-LEDs mit speziellen Linsen
- Optimale Lichtverteilung und hohe Leuchteffizienz
- Mobil im Gestell oder fest installiert
- Robustes Aluminiumgehäuse und schlagfestes Frontglas
- Strahlwassergeschützt IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- Anschlussfertig montiert
- 5 m ELPUR®-Anschlussleitung 3G1,5
- Leitung individuell bedruckbar
- 5 verschiedene Signalfarben
- Anflexierter Schutzkontaktstecker 16 A/250 V
- Auch unmontiert erhältlich

Leistung	60 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	8.460 lm
Lichtausbeute	141 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>70
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Klemmbereich	bis 3G1,5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Maße (BxHxT) im Gestell/unmontiert/ im Gestell mit Doppelsteckdose	350 x 440 x 270 / 300 x 220 x 95 mm 350 x 440 x 310 mm
Gewicht im Gestell / unmontiert	6,3 kg / 4,1 kg

LEITUNG + STECKER
IN 5 FARBEN

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3




unmontiert



Montagebeispiel


Stativ mit passender
Traverse für 2x LED-
Strahler 60 W 2.0

Für die Montage
auf dem Stativ wird
immer eine Traverse
benötigt!

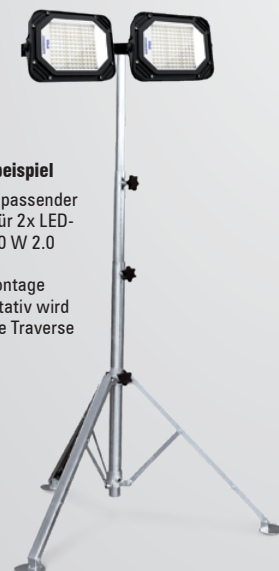

Ausführung	Zugang	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
LED-Strahler 60 W 2.0 im Gestell	5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V	04597G21	04597G31	04597G41	04597G51	04597G61
LED-Strahler 60 W 2.0 mit Doppelsteckdose im Gestell	5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V	04597GS21	04597GS31	04597GS41	04597GS51	04597GS61
LED-Strahler 60 W 2.0	5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V	0459721	0459731	0459741	0459751	0459761
LED-Strahler 60 W 2.0	2 m H07RN-F 3G1,5 mit freiem Leitungsende	045971				
LED-Strahler 60 W 2.0	unmontiert, inklusive Kupplung	04597LA				

5 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION

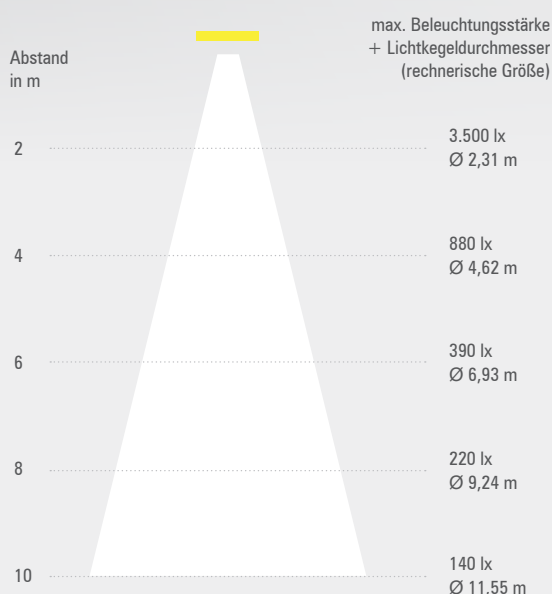


Bitte beachten Sie, dass die Beleuchtungsstärke vom Zentrum zum Rand des Lichtkegels immer stärker abnimmt.

LED-Flächenstrahler 2.0 120 W

- ▶ Hocheffizienter LED-Strahler für den stationären Einsatz
- ▶ Hochleistungs-LEDs mit speziellen Linsen
- ▶ Optimale Lichtverteilung und hohe Leuchteffizienz
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse und schlagfestes Frontglas
- ▶ Strahlwassergeschützt IP65
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Dach-, Wand- und Deckenmontage möglich
- ▶ Ausleuchtung von Fassaden, Gebäuden, Werbeflächen, Skulpturen, Ein-/Ausfahrten, Freiflächen, Baustellen, Arbeitsplätzen und Werkstätten
- ▶ Montiert mit Kupplung und 2 m H07RN-F schwarz mit freiem Leitungsende



Leistung	120 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	16.200 lm
Lichtausbeute	135 lm/W
Abstrahlprofil	breitstrahlend
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>70
Umgebungstemperatur	- 30°C bis +50°C
Dimmbar	Nein
Klemmbereich	bis 3G1,5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Maße (BxHxT)	390 x 280 x 110 mm
Gewicht	6,5 kg

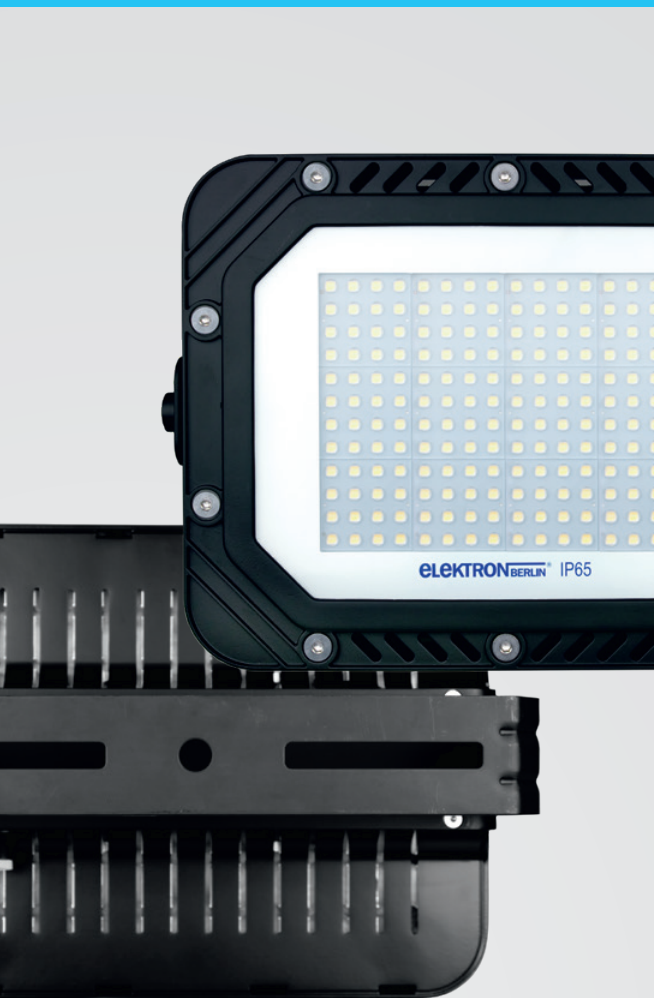

Mit Bewegungsmelder
Art.-Nr. 04598BE

Detektionsbereich:
max. Ø 12 m bei 3,5 m Abstand

Besonderheiten



D-ZEICHEN

- ▶ D-Brandschutzkennzeichen (EN 60598-2-24)
- ▶ Zugelassen für feuergefährdete Betriebsstätten



LED-CHIPS

- ▶ Hochleistungs-LEDs
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Optimale Ausleuchtung



KÜHLRIPPEN

- ▶ Hervorragendes Thermomanagement
- ▶ Lüftungsschlitze auf Gehäuserückseite



SCHMALE BAUFORM

- ▶ Nur 11 cm tief
- ▶ Optimal für enge Räume



LEITUNGSANSCHLUSS

- ▶ Einfache Installation durch Anbaustecker
- ▶ Kupplung (IP67) beiliegend
- Art.-Nr. 0459881




PRÄZISE AUSRICHTUNG

- ▶ Feinstufiger Verstellmechanismus

Ausführung	Zugang	Art.-Nr.
LED-Flächenstrahler 2.0 120 W	unmontiert, inklusive Kupplung	04598
LED-Flächenstrahler 2.0 120 W	2 m H07RN-F 3G1,5 mit freiem Leitungsende	045981
LED-Flächenstrahler 2.0 120 W mit Bewegungsmelder	1,5 m H05RN-F 3G1,0 mit freiem Leitungsende	04598BE

5 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION



LEDs

- ▶ SMD-Hochleistungs-LEDs
- ▶ Vorgesetzte Edelstahlabdeckung
- ▶ Schutz vor Umwelteinflüssen und Schlageinwirkungen



WÄRMEABLEITUNG

- ▶ Modularer Aufbau
- ▶ Optimales Thermomanagement:
 - ▶ Luftzirkulation zwischen LED-Modulen
 - ▶ Große Kühlrippenflächen



ANSCHLUSSKASTEN

- ▶ Einfache Installation
- ▶ Kein Eingriff in die Leuchte notwendig



D-ZEICHEN

- ▶ D-Brandschutzkennzeichen (EN 60598-2-24)
- ▶ Zugelassen für feuergefährdete Betriebsstätten

LED-Modul-Flächenstrahler 180 W / 300 W

- ▶ Hochleistungs-LED-Strahler für Flächenausleuchtungen
- ▶ Geeignet für Kran-, Industriehallen- oder Flächenbeleuchtung
- ▶ Individuelle Ausrichtung durch justierbaren Bügel
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ Optimales Thermomanagement
- ▶ Hohe Luftzirkulation zwischen LED-Modulen
- ▶ Vorgesetzte Edelstahlabdeckung: sicherer Schutz der LEDs
- ▶ Staub- und wasserdicht IP67
- ▶ Schlagfestigkeit IK08

Leistung	180 W	300 W
Eingangsspannung	230 V AC	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom	24.300 lm	39.000 lm
Lichtausbeute	135 lm/W	130 lm/W
Abstrahlwinkel	60° / 120°	60° / 120°
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>70	>70
Umgebungstemperatur	-40°C bis +50°C	-40°C bis +50°C
Dimmbar	Nein	Nein
Klemmbereich	bis 3G1,5	
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP67	IP67
Stoßfestigkeitsgrad	IK08	IK08
Maße (BxHxT)	270 x 330 x 110 mm	450 x 330 x 110 mm
Gewicht	6,4 kg	9,9 kg

Ausführung

Zugang

Art.-Nr.

LED-Modul-Flächenstrahler 180 W 60°
LED-Modul-Flächenstrahler 180 W 120°
LED-Modul-Flächenstrahler 300 W 60°
LED-Modul-Flächenstrahler 300 W 120°

unmontiert
unmontiert
unmontiert
unmontiert

045991860
0459918120
04599360
045993120

LED-Flächenstrahler 500 W / 1.000 W

- ▶ Hochleistungs-LED-Strahler für die Beleuchtung aus großen Höhen
- ▶ Optimal für härteste Umgebungsbedingungen
- ▶ Konzipiert für Baustellen und Industrie
- ▶ Für den Einsatz an Kränen, hohen Industriehallen, zur Ausleuchtung von großen Flächen im Außenbereich
- ▶ Individuelle Ausrichtung durch justierbaren Bügel
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ Staub- und wasserdicht IP67
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Montiert mit Leitung 1 m H07RN-F 3G1,5 schwarz mit freiem Leitungsende

Leistung	500 W	1.000 W
Abstrahlwinkel	60°	60°
Eingangsspannung	230 V AC	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom	60.000 lm	120.000 lm
Lichtausbeute	120 lm/W	120 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>70	>70
Umgebungstemperatur	-40°C bis +50°C	-40°C bis +50°C
Dimmbar	Nein	Nein
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP67	IP67
Stoßfestigkeitsgrad	IK08	IK08
Überspannungsschutz	max. 10 kA / 10 kV	max. 10 kA / 10 kV
Maße (BxHxT)	441 x 603 x 194 mm	740 x 603 x 194 mm
Gewicht	19 kg	33 kg

Ausführung

LED-Flächenstrahler 500 W 60°
LED-Flächenstrahler 1.000 W 60°

Zugang

montiert mit Leitung 1 m H07RN-F 3G1,5 schwarz mit freiem Leitungsende
montiert mit Leitung 1 m H07RN-F 3G1,5 schwarz mit freiem Leitungsende

Art.-Nr.

04599560
04599160



GEHÄUSE

- ▶ Robustes Aluminium-Gehäuse
- ▶ Staub- und wasserdicht IP67
- ▶ Schlagfestigkeit IK08




ARRETIERBARER BÜGEL

- ▶ Individuelle Ausrichtung
- ▶ Feinstufiger Verstellmechanismus



LED-CHIPS

- ▶ Hochleistungs-LEDs
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Optimale Ausleuchtung



ZUSÄTZLICHE ABDECKUNG AUF DER GEHÄUSERÜCKSEITE

- ▶ Schutz der Kühllamellen vor Verschmutzung oder Beschädigung



NEU

LED-Profi-Leuchtband

mit ELTROM[®]2 Aufroller

- ▶ 25m Ausleuchtung am Stück
- ▶ Für Baustellen, Gerüste, Treppenhäuser, Gänge, Schächte, Tunnel, Eventbeleuchtungen
- ▶ Enorme Leuchtkraft
- ▶ Breitstrahlende, homogene Lichtverteilung
- ▶ Extrem robust und hoch flexibel
- ▶ Leuchtband ist wasserdicht nach IP67
- ▶ Kein Installationsaufwand:
Einfach ausrollen und fertig!
- ▶ Alternativ: Fixierung mit optionalen Clips an Decken und Wänden möglich
- ▶ Erweiterung mit weiterem LED-Leuchtband möglich (bis auf Gesamtlänge 100 m)

Leistung	300 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	1.200 lm pro Meter
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur	– 20°C bis +45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP67 (Leuchtband) / IP44 (Stecker)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10 (ELTROM [®] 2)
Maße BxHxTxØ (ELTROM [®] 2) / Band	345 x 394 x 230 x 310 mm / 25 m
Gewicht	7,9 kg (5,6 kg ohne ELTROM [®] 2)

GRAVUR
möglich

5 JAHRE GARANTIE
Trommelkörper + Ständer



ELTROM[®]2 Aufroller ist in 5 Farben erhältlich.
Griffeinleger und Blindabdeckung sind immer gleichfarbig.

25m Ausleuchtung am Stück

Kein Installationsaufwand

Robust und flexibel zugleich

Besonderheiten

WICKELRAUM

- ▶ Achskonstruktion verhindert „Kabelsalat“
- ▶ Kein Einklemmen des Leuchtbandes zwischen Ständer und Trommelkörper
- ▶ LED-Leuchtband muss vor dem Betrieb vollständig abgewickelt werden

VERLÄNGERBAR

- ▶ Verlängern in Sekundenschnelle
- ▶ Kein Zubehör nötig
- ▶ Steckverbindung in Leuchtband integriert

LEDs

Professionelle Ausleuchtung durch hochwertige und modernste LEDs mit SMD-Technologie.

FLEXIBEL UND ROBUST

- ▶ Hohe Flexibilität mit geringem Biegeradius
- ▶ Extrem robust und für den täglichen Baustelleneinsatz

OPTIONAL

- ▶ Befestigungsclips
- ▶ 10 Stk.

ART.-NR. 04626083V10

OPTIONAL

- ▶ Kabelbinder
- ▶ 300 x 4,8 mm
- ▶ 100 Stk.

ART.-NR. 01592

Artikel

LED-Profi-Leuchtband 25m
+ ELTROM®2-Aufroller



Verlängerbar

Gesamtlänge
verlängerbar
Bis 100 m

LED-Profi-Leuchtband 25m
(ohne ELTROM®2)

2 Gleichrichter

Gesamtlänge
verlängerbar
Bis 100 m

Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
				
LET252G2	LET252G3	LET252G4	LET252G5	LET252G6
046261				



Arbeitsleuchte Robusto III LED

- ▶ Mobile Profi-Arbeitsleuchte im robusten Kunststoffgehäuse
- ▶ Extrem hell und effizient – 125 Lumen pro Watt
- ▶ Schutzscheibe aus schlagfestem, satiniertem Polycarbonat
- ▶ Für den härtesten Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ▶ Erhältlich in 5 Signalfarben
- ▶ Kostenersparnis: Kein Wechseln der Leuchtmittel nötig
- ▶ Weißes, homogenes, weiches, schattenarmes Licht
- ▶ Geringe Hitzeentwicklung
- ▶ Integrierter Ein-/Ausschalter
- ▶ 2 eingebaute Schutzkontaktsteckdosen, auch bei ausgeschalteter Leuchte zu verwenden
- ▶ Mehrfach arretrierbarer Bügel
- ▶ Stativmontage möglich
- ▶ Montiert mit 5 m ELPUR[®]-Leitung 3G1,5
- ▶ Anflexierter Schutzkontaktstecker 16 A/250 V
- ▶ Kundenaufdruck auf Leitung möglich

Leistung	40 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	5.000 lm
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur	–20°C bis +40°C
Schutzklasse	I (Version ohne SD: Schutzklasse II)
Schutzart	IP54 (Version ohne SD: IP65)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Maße (BxHxT)	300 x 332 x 110 mm
Gewicht	2,8 kg (inkl. Leitung)

LEITUNG + STECKER
IN 5 FARBEN

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3



GRÄVUR



Montagebeispiel

Optionales Zubehör	Art.-Nr.
Stativ 1,10 – 3,40 m	04591
Stativ mit DIN-Zapfen 1,10 – 3,40 m	04591FW
Traverse für 1x Robusto II oder III LED	0016286
Traverse für 1x Robusto II oder III LED mit DIN-Halterung	0450291
Traverse für 2x Robusto II oder III LED	0016285
Traverse für 2x Robusto II oder III LED mit DIN-Halterung	0450292
Traverse für 3x Robusto II oder III LED	00162874
Traverse für 3x Robusto II oder III LED mit DIN-Halterung	00162874D
Befestigung für Baugerüste	0016484
Magnethalterung für 1x Robusto II oder III LED	0016582
Magnethalterung für 2x Robusto II oder III LED	0016583



IK08

Besonderheiten

K2

K2

Widerstandsfähig gegen:

- ▶ Hohe mechanische Beanspruchung
- ▶ Öle
- ▶ Starke Nässe
- ▶ Hohe Staubbelastung

D

D-ZEICHEN

- ▶ D-Brandschutzkennzeichen (EN 60598-2-24)
- ▶ Zugelassen für feuergefährdete Betriebsstätten



SCHUTZKONTAKTSTECKDOSEN

- ▶ Verschließbare Klappdeckel
- ▶ Spritzwasser- und Staubschutz IP54
- ▶ Vermeidung von Kurzschlüssen



KUNDENGRAVUR

- ▶ Diebstahlschutz
- ▶ Werbung
- ▶ Verwechslung ausgeschlossen



KNICKSCHUTZ

- ▶ Zusätzlicher Leitungsschutz
- ▶ Erhöhte Lebensdauer von Leitung und Leuchte



ELPUR®-ANSCHLUSSLEITUNG

- ▶ Spezialleitung aus Polyurethan
- ▶ Außenmantel mit weißer Innenfarbe
- ▶ Hochbelastbares Tragorgan
- ▶ In 5 Signalfarben erhältlich

Ausführung	Zugang	Abgang	Blau	Orange	Grün	Pink	Gelb
Arbeitsleuchte Robusto III LED	5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V	2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V	0450321LED	0450331LED	0450341LED	0450351LED	0450361LED

BIS ZU 120 ZEICHEN
AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH

EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3



LED-Arbeitsleuchte 108 W

- ▶ Mobile Profi-Arbeitsleuchte im robusten Kunststoffgehäuse
- ▶ Schutzscheibe aus schlagfestem, satiniertem Polycarbonat
- ▶ Für den härtesten Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Großzügiger Innenraum schützt Elektronik vor Druckwellen durch Schläge
- ▶ Kostenersparnis: Kein Wechseln der Leuchtmittel nötig
- ▶ Weißes, homogenes, weiches, schattenarmes Licht
- ▶ Geringe Hitzeentwicklung
- ▶ Integrierter Ein-/Ausschalter
- ▶ 2 eingebaute Schutzkontaktsteckdosen, auch bei ausgeschalteter Leuchte zu verwenden
- ▶ Mehrfach arretierbarer Bügel
- ▶ Montiert mit 5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 blau
- ▶ Anflexierter Schutzkontaktstecker 16 A/250 V
- ▶ Kundenaufdruck auf Leitung möglich

Leistung	108 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	10.200 lm
Lichtausbeute	95 lm/W
Farbtemperatur	4.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Umgebungstemperatur	– 20°C bis + 40°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Maße (BxHxT)	380 x 505 x 165 mm
Gewicht	4,3 kg inkl. Anschlussleitung



Besonderheiten



LED-CHIPS

- ▶ Hochleistungs-LEDs
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Optimale Ausleuchtung

K2

K2

Widerstandsfähig gegen:

- ▶ Hohe mechanische Beanspruchung
- ▶ Öle
- ▶ Starke Nässe
- ▶ Hohe Staubbelastung



SCHUTZKONTAKTSTECKDOSEN

- ▶ Verschließbare Klappdeckel
- ▶ Spritzwasser- und Staubschutz IP54
- ▶ Vermeidung von Kurzschlüssen
- ▶ Funktion auch bei ausgeschalteter Leuchte



TRAGEGRIFF

- ▶ Stabiler Halt
- ▶ Komfortabel zum leichten Transport



D-ZEICHEN

- ▶ D-Brandschutzkennzeichen (EN 60598-2-24)
- ▶ Zugelassen für feuergefährdete Betriebsstätten



MEHRFACH ARRETIERBARER BÜGEL

- ▶ Nutzung an verschiedenen Einsatzorten
- ▶ Flexible Leuchtwinkeleinstellung

Ausführung	Zugang	Abgang	Art.-Nr.
LED-Arbeitsleuchte 108 W	5 m ELPUR®-Leitung 3G1,5 blau mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V	2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V	0451521LED



AKKU/AC
optional



Powerbank



Kompatibel mit
**Teleskop-
Stativ**

Seite 41



APP CONTROL
Ein, Aus, Dimmen.



**Magnetische Streuscheibe
zur Blendreduzierung**
Art.-Nr. 04624285 (30 W)
Art.-Nr. 0458785 (75 W)



Magnethalterung
Art.-Nr. 0469190



NEU

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 30 W / 75 W

- ▶ Kompatibel mit METABO/CAS Akkus 18V
- ▶ Kompatibel mit DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE und BOSCH/AMPSHARE Akkus 18V/20V mittels passender Adapterplatten
- ▶ Direkter Strombetrieb (AC) mittels Netzteil
- ▶ Stabiles Aluminiumgehäuse, Schlagfestigkeit IK07
- ▶ Hoher IP-Schutz durch klappbare Akku-Abdeckung
- ▶ Stoßfeste Gummi-Schutzkante
- ▶ Kraftvolle Ausleuchtung: Bis zu 10.000 Lumen
- ▶ Extrem ausdauernd (Werte mit 18 V / 5,2 Ah Akku):
Max. Leuchtdauer (30 W): 31 Std. – je nach Dimmstufe
Max. Leuchtdauer (75 W): 12 Std. – je nach Dimmstufe
- ▶ Interne Notlichtfunktion:
Max. Leuchtdauer (30 W): 2,5 Std. bei 10%
Max. Leuchtdauer (75 W): 1 Std. bei 10%
- ▶ 5 Helligkeitsstufen
- ▶ Lichtsteuerung per App (Ein, Aus, Dimmen)
- ▶ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte
- ▶ Anzeige von Akkukapazität und Betriebsdauer
- ▶ Stativmontage möglich (siehe Seite 41)
- ▶ Lieferumfang: Nur Leuchte. Zubehörteile (Akku, Ladegerät, Adapterplatten, Netzteil) optional erhältlich


Leistungsaufnahme	max. 30 W	max. 75 W
Stromversorgung (Akku)	18 V / 20 V	18 V / 20 V
Lichtstrom	400 - 4.000 lm	1.000 - 10.000 lm
Abstrahlwinkel	breitstrahlend	breitstrahlend
Farbtemperatur	6.000 K	6.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80	>80
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C	-10°C bis +40°C
Dimmbar	5 Stufen: 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %	
Leuchtdauer Akkubetrieb	bis zu 31 Stunden / Notlichtfunktion: 2,5 Std. bei 10 %	bis zu 12 Stunden / Notlichtfunktion: 1 Stunde bei 10 %
Schutzart	IP65 bei Verwendung mit Netzteil / IP54 bei montierter und geschlossener Akku-Abdeckung / IP30 bei abgenommener Akku-Abdeckung und Verwendung eines externen Akkus	
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07
Maße (BxHxT)	230 x 263 x 119 mm	292 x 304 x 131 mm
Gewicht	2,3 kg	3,7 kg

Besonderheiten



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

- ▶ Verwendung von Akkus 18V/20V von DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE oder BOSCH/AMPSHARE mittels Adapterplatten
- ▶ Verwendung von METABO/CAS Akkus 18V direkt an der Leuchte (ohne Adapterplatte)



5-FACH DIMMBAR

- ▶ Lichtintensität in fünf Stufen regelbar
- ▶ Aktuelle Lichtstufe einfach ablesbar



INTEGRIERTE POWERBANK

- ▶ Laden über USB-Anschluss
- ▶ Kompatibel mit Smartphones oder anderem USB-Zubehör



APP-STEUERUNG

- ▶ Komfortable Bedienung: An, Aus und Dimmung
- ▶ Kostenlose App „Lichtregulator“



zur App



STABILES GEHÄUSE

- ▶ Robustes Gehäuse aus Aluminium
- ▶ Stoßfest IK07



AKKU-/NETZBETRIEB

- ▶ Leuchte im Akku- oder Netzbetrieb nutzbar
- ▶ Optional erhältliches Netzteil vorausgesetzt



ADAPTERPLATTE
Für Ihren bereits vorhandenen Akku 18V / 20V

IHR AKKU 18/20V

- DEWALT
- MAKITA
- MILWAUKEE
- BOSCH/AMPSHARE

Innovatives steckbares Akku-/Direktanschluss-System:
Blitzschneller Wechsel zwischen Akku- und Strombetrieb (AC) mittels optionalem Netzteil.

AKKU/AC

Ausführung		Art.-Nr.
LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 30 W	METABO/ CAS-kompatibel	046242C
LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 75 W		045931C
Akku optional – Ladegerät optional – Adapterplatte optional – Netzteil optional		
Netzteil für direkten Strombetrieb (kein Akku-Ladegerät)		0469181
METABO/CAS Akku, 18 V / 5.200 mAh		0469182
METABO/CAS Ladegerät für CAS Akkus, 18 V		0469183


ADAPTERPLATTEN FÜR AKKUS 18V / 20V



	Art.-Nr.
Adapterplatte für DEWALT Akkus 18V / 20V	0469184
Adapterplatte für MAKITA Akkus 18V	0469185
Adapterplatte für MILWAUKEE Akkus 18V	0469186
Adapterplatte für BOSCH/AMPSHARE Akkus 18V	0469187

AKKU/AC
optional

Powerbank

Kompatibel mit
**Teleskop-
Stativ**

Seite 41

**APP CONTROL**
Ein, Aus, Dimmen.**ADAPTERPLATTE**Für Ihren bereits
vorhandenen
Akku 18V / 20V**IHR AKKU 18/20V**

- DEWALT
- MAKITA
- MILWAUKEE
- BOSCH/AMPSAHRE

**INTEGRIERTER HAKEN**

- ▶ Praktisch für eine schnelle Positionierung
- ▶ Hängend für nach unten gerichtetes Licht

**STATIVMONTAGE MÖGLICH**


- ▶ Vorbereitet für DIN Zapfen-Montage
- ▶ Blitzschnelle Montage ohne Werkzeug

**AKKU-/NETZBETRIEB**

- ▶ Leuchte im Akku- oder Netzbetrieb nutzbar
- ▶ Optional erhältliches Netzteil vorausgesetzt

Akku, Adapterplatten + Stromversorgung

Seite 21



NEU

LED-Akku-AC- Arbeitsleuchte 2.0 360°

- ▶ Kompatibel mit METABO/CAS Akkus 18V
- ▶ Kompatibel mit DEWALT, MAKITA, MILWAUKEE und BOSCH/AMPSHARE Akkus 18V/20V mittels passender Adapterplatten
- ▶ Direkter Strombetrieb (AC) mittels Netzteil
- ▶ Schlagfestigkeit IK07
- ▶ Hoher IP-Schutz durch klappbare Akku-Abdeckung
- ▶ 5 Helligkeitsstufen
- ▶ Kraftvolle Ausleuchtung: 10.000 Lumen
- ▶ Per App steuerbar (Ein, Aus, Dimmen)
- ▶ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte
- ▶ Anzeige von Akkukapazität und Betriebsdauer
- ▶ Extrem ausdauernd (Wert mit 18 V / 5,2 Ah Akku):
Max. Leuchtdauer: 22 Std. (je nach Dimmstufe)
- ▶ Interne Notlichtfunktion:
Max. 50 Min. Leuchtdauer bei 1.000 Lumen
- ▶ Stativmontage möglich (siehe Seite 41)
- ▶ Lieferumfang: Nur Leuchte. Zubehörteile (Akku, Ladegerät, Adapterplatten, Netzteil) optional erhältlich

Leistungsaufnahme	max. 84 W
Stromversorgung (Akku)	18 V / 20 V
Lichtstrom	1.000 - 10.000 lm
Abstrahlwinkel	360°
Farbtemperatur	6.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Dimmbar	5 Stufen: 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Leuchtdauer Akkubetrieb	max. 22 Std. (je nach Dimmstufe)
Schutzart	IP65 bei Verwendung mit Netzteil / IP54 bei montierter und geschlossener Akku-Abdeckung / IP30 bei abgenommener Akku-Abdeckung und Verwendung eines externen Akkus
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Maße (BxHxT)	200 x 395 x 212 mm
Gewicht	3,7 kg

Ausführung

LED-Akku-AC-Arbeitsleuchte 2.0 360°

Art.-Nr.

07085C

Akku optional – Ladegerät optional – Adapterplatte optional – Netzteil optional

LED-Akku- Arbeitsleuchte 16 W

- ▶ Akkubetriebene LED-Arbeitsleuchte
- ▶ Kompaktes und innovatives Design
- ▶ Stabiles Aluminiumgehäuse
- ▶ Stoßfeste Gummi-Schutzkante
- ▶ Staub- und wasserdicht IP67
- ▶ Schlagfestigkeit IK07
- ▶ 5 Helligkeitsstufen
- ▶ Leistungsstarker Akku: max. Leuchtdauer: 20 Std. (je nach Dimmstufe)
- ▶ Anzeige von Akkukapazität und Betriebsdauer
- ▶ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte

2 Stk. im Paket

Leistungsaufnahme	max. 16,5 W
Stromversorgung (Akku)	7,3 V / 4.000 mAh Li-ion
Lichtstrom	200 - 2.000 lm
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Farbtemperatur	6.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Dimmbar	5 Stufen: 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Leuchtdauer Akkubetrieb	max. 20 Stunden (je nach Dimmstufe)
Ladezeit	5 Stunden
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Maße (BxHxT)	163 x 163 x 63 mm
Gewicht	0,7 kg

Ausführung

LED-Akku-Arbeitsleuchte 16 W (VPE à 2 Stk.) inkl. Ladegerät

Art.-Nr.

04588V2

Ersatzteil

Ladegerät

Art.-Nr.

0458881



5-STUFIG DIMMBAR

- ▶ 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

INTERGRIERTE POWERBANK

- ▶ Laden von USB-Zubehör möglich, z.B. Smartphone

MAGNETISCHER STANDFUSS

- ▶ Für Befestigung an metallischen Oberflächen
- ▶ 160° verstellbar



5 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION

LED-Hallen- tiefstrahler 2.1

150 / 200 / 240 / 300 W

- ▶ LED-Hallentiefstrahler mit hervorragender Leuchteffizienz
- ▶ Ideal für Industriehallen, Fabriken, und Werkstätten
- ▶ Ermüdungsfreie Raumbelichtung
- ▶ Optimales Thermomanagement
- ▶ Geringe Staubablagerung durch glatte Gehäuseoberfläche
- ▶ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ▶ Extern dimmbar, ideal für intelligente Lichtsteuerungen
- ▶ Verschiedene Abstrahlwinkel: 50° / 60°, 90° oder 120°
- ▶ Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- ▶ Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung
- ▶ Montiert mit 1,5 m Leitung und 30 cm Dimmerleitung
- ▶ Mit Bewegungsmelder – Art.-Nr. 02817 kombinierbar



Hochleistungs-LEDs
Gleichmäßige Lichtverteilung
und eine optimale Ausleuchtung



Leistung	150 W	200 W	240 W	300 W
Abstrahlwinkel	50° / 90° / 120°	50° / 90° / 120°	60° / 90° / 120°	60° / 90° / 120°
Eingangsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom	21.750 lm	29.000 lm	36.000 lm	45.000 lm
Lichtausbeute	145 lm/W	145 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80	>80	>80	>80
Umgebungstemp.	-30°C bis +50°C	-30°C bis +50°C	-30°C bis +50°C	-30°C bis +50°C
Dimmung	1–10 V DC, extern	1–10 V DC, extern	1–10 V DC, extern	1–10 V DC, extern
Schutzklasse	I	I	I	I
Schutzart	IP65	IP65	IP65	IP65
Rahmenmaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maße (ØxH)	388 x 195,5 mm	388 x 206,5 mm	388 x 206,5 mm	388 x 258 mm
Gewicht	6,4 kg	7,2 kg	7,2 kg	8 kg



Online-Beleuchtungsplan

Mit unserer Online-Beleuchtungsplan-Funktion können Sie sich sicher sein, dass Sie nicht nur den richtigen Strahler, sondern auch die richtige Anzahl an LED-Strahlern bei uns kaufen.

www.elektron-berlin.de



Besonderheiten



LED-CHIPS

- ▶ Hochleistungs-LEDs
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Optimale Ausleuchtung



BEFESTIGUNG

- ▶ Sichere Aufhängung durch Ringöse



WÄRMEABLEITUNG

- ▶ Speziell entwickelter Kühlrippenkörper
- ▶ Optimales Thermomanagement



D-ZEICHEN

- ▶ D-Brandschutzkennzeichen (EN 60598-2-24)
- ▶ Zugelassen für feuergefährdete Betriebsstätten



GERINGE STAUBABLAGERUNG

- ▶ Glatte Gehäuseoberfläche
- ▶ Staubdurchlässige Gehäusestruktur

Ausführung	Winkel	Art.-Nr.	Winkel	Art.-Nr.	Winkel	Art.-Nr.
150 W	50°	0259915H50	90°	0259915H90	120°	02599150H
200 W	50°	0259920H50	90°	0259920H90	120°	02599200H
240 W	60°	0259924H60	90°	0259924H90	120°	02599240H
300 W	60°	0259930H60	90°	0259930H90	120°	02599300H

Optionales Zubehör		Art.-Nr.
Masthalterung	150 W – 240 W	07038581
Masthalterung	300 W	07038584
Bügel, 45° justierbar	150 W – 240 W	07038582
Bügel, 45° justierbar	300 W	07038583
Prismatischer Reflektor mit Polycarbonat-Scheibe 100°	150 W – 240 W	0259915H82



Masthalterung



Montage-Bügel

3 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION


LED-Hallentiefstrahler 1.1 120 W

- ▶ Energieeffizienter LED-Hallentiefstrahler
- ▶ Hervorragende Ausleuchtungsqualität
- ▶ Reflektoren mit 65° und 100° Abstrahlwinkel erhältlich
- ▶ Aufhängeöse für sichere Befestigung
- ▶ Ermüdungsfreie Raumbeleuchtung
- ▶ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ▶ Ideale Beleuchtung für Industriehallen, Fabriken, Lagerhallen und Werkstätten
- ▶ Montiert mit 1,5 m Leitung schwarz

Leistung	120 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	14.640 lm
Lichtverteilung	reflektorabhängig
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Maße (BxH)	reflektorabhängig
Gewicht (ohne Reflektor)	4,3 kg

Reflektor 65°
260 x Ø 480 mm

Reflektor 100°
110 x Ø 565
mit Abdeckscheibe

Prismatischer Reflektor 100°
190 x Ø 420 mm mit
Polycarbonat-Scheibe

LED-Hallentiefstrahler 1.1 120 W

LED-Hallentiefstrahler 1.1 120 W mit 1,5 m Leitung schwarz, ohne Reflektor

Art.-Nr.

02592120

Reflektoren

Reflektor Aluminium 65° Abstrahlwinkel

Art.-Nr.

0259212081

Prismatischer Reflektor mit Polycarbonat-Scheibe 100°

0259212082

Reflektor Aluminium 100° Abstrahlwinkel

0259212083

Abdeckscheibe klar für Aluminium-Reflektor 100°

0259212085

LED-Hochtemperatur-Hallentiefstrahler 150 W

- ▶ LED-Hallentiefstrahler für extreme Temperaturbedingungen (von -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$)
- ▶ Hochinnovatives Thermomanagement
- ▶ Geschützt vor Überhitzungsschäden
- ▶ Gehäusekörper aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Korrosionsbeständige Beschichtung
- ▶ Staub- und wasserdicht IP67
- ▶ Für Stahlwerke, Schmelzereien, Gießereien
- ▶ Optimal für Industriebereiche mit anspruchsvollen Temperatur- und Umweltbedingungen
- ▶ Montiert mit 1 m Leitung H07RN-F

Leistung	150 W
Abstrahlwinkel	60° / 110° (reflektorabhängig)
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	22.500 lm
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>70
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Lampenglas	gehärtetes Glas
Maße (ØxH) ohne Reflektor	260 x 594 mm
Gewicht ohne Reflektor	10,7 kg

3 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION



Maße montiert
mit Reflektor 60°



Maße montiert
mit Reflektor 110°

Ausführung

LED-Hochtemperatur-Hallentiefstrahler 150 W **ohne Reflektor**

Zugang

montiert mit 1 m Leitung H07RN-F mit offenem Leitungsende

Art.-Nr.

070384

Reflektoren


Reflektor 60° Abstrahlwinkel

Art.-Nr.

07038481

Reflektor 110° Abstrahlwinkel

07038482

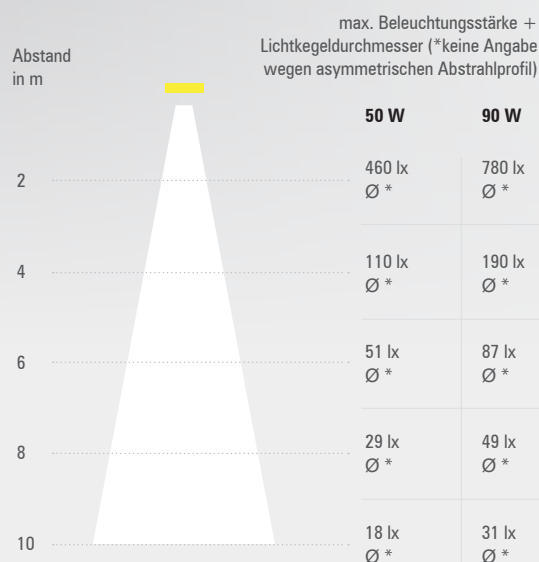**5 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION**


Bitte beachten Sie, dass die Beleuchtungsstärke vom Zentrum zum Rand des Lichtkegels immer stärker abnimmt.

LED-Straßenleuchte 50 / 90 W

- ▶ Robuste und hocheffiziente LED-Straßenleuchte
- ▶ Optimale Ausleuchtung durch spezielle LED-Linsentechnik
- ▶ Glasscheibe schützt LEDs vor Witterung und Gewalteinwirkung
- ▶ Überspannungsschutz bis 10 kV
- ▶ Beschichtetes Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Staubdicht, geschützt gegen starkes Strahlwasser IP66
- ▶ Ideal z.B. für Verkehrswege, Parkplätze und Unterführungen
- ▶ Mastaufnahme Ø 60 mm horizontal und vertikal möglich, Winkel anpassbar bis zu $\pm 15^\circ$
- ▶ Andere Mastaufnahmen auf Anfrage lieferbar
- ▶ Montiert mit 80 cm Anschlussleitung schwarz
- ▶ Mit Bewegungsmelder – Art.-Nr. 02817 kombinierbar

Leistung	50 W	90 W
Abstrahlwinkel d. Linsentechnik	IESNA Typ II, breitstrahlend	IESNA Typ II, breitstrahlend
Eingangsspannung	230 V AC	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom	6.250 lm	11.250 lm
Lichtausbeute	125 lm/W	125 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>70	>70
Umgebungstemperatur	-30°C bis + 50°C	-30°C bis + 50°C
Dimmbar	Nein	Nein
Klemmbereich	bis 3G1,5	bis 3G1,5
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP66	IP66
Überspannungsschutz	max. 10 kA / 10 kV	max. 10 kA / 10 kV
Maße (BxHxT)	680 x 282 x 160 mm	680 x 282 x 160 mm
Gewicht	6,5 kg	6,8 kg

Ausführung

LED-Straßenleuchte 50 W mit 80 cm Anschlussleitung schwarz

LED-Straßenleuchte 90 W mit 80 cm Anschlussleitung schwarz

Wandhalterung für LED-Straßenleuchte 50 / 90 W

Mastaufnahme 34 mm, 42 mm, 60 mm, 76 mm

Art.-Nr.

02596602

02596902

0259660285


0259660281-84

LED-Wand- und Deckenleuchte 72 W

- ▶ Universell einsetzbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- ▶ Robustes Gehäuse (Aluminium/Polycarbonat)
- ▶ Ideal für Baustellen und Industrie
- ▶ Geringe Blendwirkung und gleichmäßiges Licht
- ▶ Hohe Lichtausbeute
- ▶ Geringe Wärmeentwicklung
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Staubdicht, geschützt gegen starkes Strahlwasser IP66
- ▶ Mit Durchgangsverdrahtung zur Anreihung mehrerer Leuchten – Leitung erforderlich
- ▶ Inklusive Befestigungsklammern für einfache und schnelle Wand- oder Deckenmontage

Leistung	72 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Lichtstrom	12.000 lm
Lichtausbeute	167 lm/W
Lichtaustrittswinkel	120°
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Farbtemperatur	5.000 K
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Klemmbereich	3G2,5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Maße (BxHxT)	1.500 x 71 x 84 mm
Gewicht	3,2 kg

5 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION

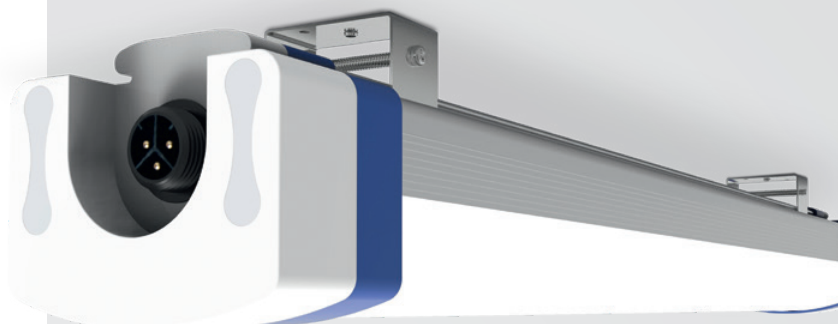

Optional:
Decken- und Wandhalterung
mit Winkelverstellung (2 Stk.)
Art.-Nr. 025958083



Optional:
Befestigungsklammer
(1 Paar – VPE à 2 Stück)
Art.-Nr. 025958088



Optional:
Seilabhängung (2 Stk.)
je 1,2 m
Art.-Nr. 025958084



Optional:
Verbindungsset
Stecker, Kupplung und Endkappe
Art.-Nr. 0259580852

Ausführung

	Art.-Nr.
LED-Wand- und Deckenleuchte 72 W inkl. Stecker-Kupplungsverbindung mit 2 m Leitung H07RN-F 3G1,5, schwarz mit freiem Leitungsende und Endkappe	02595802
LED-Wand- und Deckenleuchte 72 W zur Anreihung inkl. Verbindungsset	0259580D

3 JAHRE
GARANTIE
AUF LEUCHTENKÖRPER



ROBUST UND SCHLAGFEST

- ▶ Optimal für raue Umgebungen
- ▶ „Ballwurfsicher“



PRISMIERTE WANNE

- ▶ Spezielle Innen-Prismierung
- ▶ Hoher Leuchtenwirkungsgrad



SUPER LED-T8-RÖHRE

- ▶ Aluminium-Rückteil mit Kühlrippen-Struktur
- ▶ Farbstabil + langanhaltende Helligkeit
- ▶ Optimale Wärmeableitung
- ▶ Flackerfreies Licht
- ▶ 90° drehbarer Stiftsockel



SUPER T8 – IDEAL ZUM UMRÜSTEN

Zum 1:1-Austausch von Leuchtstoffröhren gedacht, welche mit einem konventionellen oder verlustarmen Vorschaltgerät (KVG oder VVG) betrieben werden.

LED-Wannenleuchten 2 x 30 W / 2 x 18 W

- ▶ Zuverlässige LED-Wannenleuchten
- ▶ Wartungsfreundlich – i.d.R. kein Leuchtmittelwechsel nötig
- ▶ Glatte Oberfläche durch innenliegende Prismierung
- ▶ Staubabweisend und leicht zu reinigen
- ▶ Blendarm bei hohem Wirkungsgrad
- ▶ Inklusive Befestigungsmaterial
- ▶ Für Kühlhausbeleuchtung bis –20°C geeignet
- ▶ Anwendungsbereiche:
Arbeitsplatz-, Gang-, Hallen- und Arbeits-
bühnenbeleuchtung, Tunnel, Ein- und Ausfahrten
- ▶ Für Lebensmittelproduktionsbereiche geeignet
- ▶ Inklusive LED-Leuchtmittel

Leistung	2 x 30 W	2 x 18 W
Eingangsspannung	230 V AC	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz
Austrittswinkel	120°	120°
Lichtstrom der Leuchtmittel	10.500 lm	6.300 lm
Lichtverteilung	breitstrahlend	breitstrahlend
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Umgebungstemperatur	–20°C bis +40°C	–20°C bis +40°C
Klemmbereich	bis 3G2,5	bis 3G2,5
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP66	IP66
Maße (BxHxT)	1.573 x 101 x 185 mm	1.277 x 101 x 185 mm
Gewicht	4,4 kg	3,7 kg

Ausführung	Farbtemperatur	Länge	Art.-Nr.
LED-Wannenleuchte, inklusive 2 x 30 W LED-Röhre	4.000 K	1.573 mm	04291
LED-Wannenleuchte, inklusive 2 x 18 W LED-Röhre	4.000 K	1.277 mm	04297

Leuchtmittel	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Länge	Art.-Nr.
Super LED-T8-Röhre, 30 W mit integriertem Vorschaltgerät	175 lm/W	4.000 K	1.500 mm	04298SV4
Super LED-T8-Röhre, 18 W mit integriertem Vorschaltgerät	175 lm/W	4.000 K	1.200 mm	04293SV4

LED-Langfeldleuchte 2.0 120 W

- ▶ Energieeffiziente LED-Langfeldleuchte für den Einsatz in Industrie und Gewerbe
- ▶ Ideal für Raumhöhen bis 6 Meter
- ▶ Breiter Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- ▶ Hochwertiges Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- ▶ Hervorragendes Thermomanagement
- ▶ Großflächiger und diffuser Lichtaustritt: Geringe Blendwirkung
- ▶ Geringer Blendwert und hoher Sehkomfort auch bei Aufhängung in geringen Höhen
- ▶ Glatte Oberfläche: Staubabweisend und leicht zu reinigen
- ▶ Anreihbar durch praktische Durchgangsverdrahtung – Verbindungsset beiliegend, Leitung erforderlich

Leistung	120 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	16.800 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur	–40°C bis +50°C
Klemmbereich	3G1,5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Maße (BxHxT)	1.550 x 155 x 85 mm
Gewicht	ca. 6 kg

Ausführung


	Art.-Nr.
LED-Langfeldleuchte 2.0 120 W inkl. Verbindungsset + Seilaufhängung	02595
LED-Langfeldleuchte 2.0 120 W inkl. Verbindungsset + Seilaufhängung + Decken- u. Wandhalterung	02595Z

Zubehör

	Art.-Nr.
Decken- und Wandhalterung mit Winkelverstellung (2 Stk.)	0259583
Seilaufhängung 2 Stück, je 1,0 m	0259582
Verbindungsset: Stecker, Kupplung und Endkappe	0259584



5 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION



DURCHGANGSVERDRAHTUNG
zur Anreihung mehrerer Leuchten.



Optional:
Decken- und Wandhalterung
Winkelverstellung (ca. 60°)
Art.-Nr. 0259583



Inklusive:
Seilaufhängung
2 Stück, je 1,0 m
Art.-Nr. 0259582



Inklusive:
Verbindungsset
Stecker, Kupplung und Endkappe
Art.-Nr. 0259584

3 JAHRE
GARANTIE
AUF FUNKTION



CE IP66 IK08



Explosionsschutz LED-Flächenstrahler 150 W

- ▶ Explosionsschutz
- ▶ ATEX-Zertifizierung für Zonen 1+2, 21+22
- ▶ Einsatz an Orten mit entflammenden Gasen oder Stäuben
- ▶ Resistent gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Korrosion und Erschütterungen
- ▶ Geeignet für harte klimatische Bedingungen, wie Wind, Wasser, Schnee und hohe Umgebungstemperaturen
- ▶ Auch für Auf-/Umrüstung bestehender konventioneller Beleuchtungsanlagen
- ▶ Hohe Energieersparnis, niedrige Wartungskosten und kurze Amortisierungszeit
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Staubsicht, geschützt gegen starkes Strahlwasser IP66
- ▶ Erhöhte Salzwasserresistenz



IEP 15 ATEX 0326

ATEX + IECEx STANDARD:

ATEX Zonen 1+2, 21+22,
EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-31, Zertifikat-Nr. IEP 15
ATEX 0326 EXII 2G Ex d IIB T5 Gb
EXII 2D Ex tb IIIC T95°C Max Db IP66.



LEDs

- ▶ Hochleistungs-LEDs
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Linsen schützen vor Umwelt- und Schlageinwirkungen



ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Tankstelle
- ▶ Lagereinrichtung
- ▶ Produktionsanlagen
- ▶ Seeladeterminale
- ▶ Chemie- und petrochemische Anlagen



RAHMEN UND AUSRICHTUNG

- ▶ Robuster Aluminiumdruckgussrahmen
- ▶ Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung
- ▶ Bester Schutz für die Leuchte
- ▶ Ausrichtung am Bügel

Leistung	150 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	19.075 lm
Abstrahlwinkel	60°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 70
Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Temperaturklasse	T5 (Gas) / T 95°C (Staub)
Gehäusewerkstoff	Aluminiumdruckguss
Lampenglas	Hartglas
Klemmbereich	bis 3G2,5
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Erforderliche Leitungseigenschaft	Ø 9 bis 12 mm
Maße (BxHxT)	340 x 280 x 160 (225) mm
Gewicht	13,4 kg

Ausführung

Explosionsschutz LED-Flächenstrahler 150 W, ATEX-Zertifizierung für Zonen 1+2, 21+22

Zugang

unmontiert

Art.-Nr.

EX00150

Explosionssgeschützte LED-Langfeldleuchte 80 W

- ▶ Explosionssgeschützt
- ▶ ATEX-Zertifizierung für Zonen 1+2, 21+22
- ▶ Einsatz an Orten mit entflammaren Gasen oder Stäuben
- ▶ Resistent gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Korrosion und Erschütterungen
- ▶ Geeignet für harte klimatische Bedingungen, wie Wind, Wasser, Schnee und hohe Umgebungstemperaturen
- ▶ Auch für Auf-/Umrüstung bestehender konventioneller Beleuchtungsanlagen
- ▶ Hohe Energieersparnis, niedrige Wartungskosten und kurze Amortisierungszeit
- ▶ Schlagfestigkeit IK08
- ▶ Staubsicht, geschützt gegen starkes Strahlwasser IP66
- ▶ Erhöhte Salzwasserresistenz
- ▶ Inklusive 2 m H07RN-F 3G2,5 Leitung

Leistung	80 W
Eingangsspannung	230 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	7.600 lm
Abstrahlwinkel	150°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>70
Dimmbar	Nein
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C
Temperaturklasse	T6 (Gas) / T80°C (Staub)
Gehäusewerkstoff	Aluminiumdruckguss
Lampenglas	Polycarbonat
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Erforderliche Leitungseigenschaft	Ø 7 bis Ø 14 mm, 3G1,5
Maße (BxHxT)	1.280 x 90 x 126 mm
Gewicht	7,4 kg

Ausführung

Explosionssgeschützte LED-Langfeldleuchte 80 W, ATEX-Zertifizierung für Zonen 1+2, 21+22

Zugang

2 m H07RN-F 3G2,5 Leitung

Art.-Nr.

EX00080



3 JAHRE GARANTIE AUF FUNKTION

CE **IP66** **IK08**

Ex

ATEX + IECEx STANDARD:
ATEX Zonen 1+2, 21+22,
Zertifikat-Nr. LCIE 20 ATEX 3006 X
EXII 2G Ex eb mb IIC T5...T6 Gb
EXII 2D Ex tb IIIC T80°C Db

LED-CHIPS

- ▶ Hochleistungs-LEDs
- ▶ Satinierte Polycarbonat-Scheibe
- ▶ Optimale Ausleuchtung und geringe Blendung

ANWENDUNGSGEBIETE

- ▶ Tankstelle
- ▶ Lagereinrichtung
- ▶ Produktionsanlagen
- ▶ Seeladeterminale
- ▶ Chemie- und petrochemische Anlagen

INKLUSIVE BEFESTIGUNGSMATERIAL

- ▶ 2 Wand-/Deckenhalterungen
- ▶ Befestigungsketten



Ex
LCIE 20 ATEX 3006 X





BIS ZU 120 ZEICHEN

AUFDRUCK
AUF LEITUNG MÖGLICH**Mit Durchgangs-
verdrahtung**zur Anreihung mehrerer
Leuchten.Mit praktischen
Verbindungs-
klemmen für
eine schnelle
Installation.Auch montiert
erhältlich.

LED-Panzerrohrleuchte 65 W

- ▶ LED-Panzerrohrleuchte für den Extremeinsatz unter rauen Arbeitsbedingungen
- ▶ Sehr robuste und schlagfeste Bauweise
- ▶ Dickwandiges Polycarbonatrohr
- ▶ Höchste Schlagfestigkeit IK10
- ▶ Sehr hohe Schutzart IP69K
- ▶ Glatte Oberfläche: simple Reinigung, auch mit Dampfstrahlern möglich
- ▶ Weißes, homogenes, weiches, schattenarmes Licht
- ▶ Anreihbar durch Durchgangsverdrahtung (Montage nur mit Leitung 3G1,5 ohne Aderendhülsen)
- ▶ Inkl. 1 Paar Befestigungsklammern aus Edelstahl (Magnethalter optional erhältlich)

Leistung	65 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	8.000 lm
Lichtausbeute	123 lm/W
Lichtaustrittswinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Klemmbereich	bis 3G1,5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP69K
Stoßfestigkeitsgrad	IK 10
Maße (BxL)	1.500 x Ø 70 mm
Gewicht	2,5 kg (ohne Leitung)

Inklusive:**Befestigungsklammern, 1 Paar**aus Edelstahl
Art.-Nr. 07038281**Optional:****Magnethalter**aus Edelstahl
(Befestigungsklammer nicht im Lieferumfang enthalten)
Art.-Nr. 07038282**Optional:****Ersatzteil-Set**2x Überwurfmutter, 1x Endkappe
Art.-Nr. 07038283**Ausführung****Zugang****Art.-Nr.**

LED-Panzerrohrleuchte 65 W (mit Durchgangsverdrahtung, inkl. Zubehör)

unmontiert

070382

LED-Panzerrohrleuchte 65 W (mit Durchgangsverdrahtung, inkl. Zubehör)

5 m ELPUR®-Anschlussleitung 3G1,5 blau mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V


07038221

LED-Rohrleuchte 48 W

- ▶ Optimal im landwirtschaftlichen Einsatz oder in der Industrie
- ▶ Ammoniakbeständig – DLG zertifiziert
- ▶ PMMA-Abdeckung mit IK06-klassifizierter Schlagfestigkeit
- ▶ Sehr hohe Schutzart IP69K
- ▶ Glatte Oberfläche: simple Reinigung, auch mit Dampfstrahler
- ▶ Weißes, homogenes, weiches, schattenarmes Licht
- ▶ Kein Vergilben
- ▶ Anreihbar durch Durchgangsverdrahtung (Montage nur mit Leitung 3G1,5 ohne Aderendhülsen)
- ▶ Inkl. 1 Paar Befestigungsklammern aus Edelstahl (Magnethalter optional erhältlich: Art.-Nr. 07038282)

Leistung	48 W
Eingangsspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	7.680 lm
Lichtausbeute	160 lm/W
Lichtaustrittswinkel	120°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur (Betrieb)	–20°C bis +40°C
Klemmbereich	Klemmbereich 1,5 mm ² o. Aderendhülse
Schutzklasse	I
Schutzgrad	IP69K
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Maße (B x L)	1.500 x Ø 74 mm
Gewicht	1,9 kg (ohne Leitung)

**AGRAR+
INDUSTRIE**



**Auch montiert
erhältlich.**



Inklusive:
Befestigungsklammern, 1 Paar
aus Edelstahl
Art.-Nr. 07038281



Optional:
Magnethalter
aus Edelstahl
(Befestigungsklammer nicht im Lieferumfang enthalten)
Art.-Nr. 07038282



Optional:
Seilaufhängung
2 Stück, je 1,0 m
Num. art. 07088282

Ausführung	Zugang	Art.-Nr.
LED-Rohrleuchte 48 W	unmontiert	070882
LED-Rohrleuchte 48 W	montiert mit 5 m ELPUR®-Anschlussleitung 3G1,5 mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V	07088221-61

Machen Sie die Nacht zum Tag.

Mit unseren mobilen 360°-Lichtkonzepten für Ihren professionellen Einsatz. Leistungs- und lichtstromstarke Ausleuchtung von Bau- und Montagestellen, Industrieanlagen, Events sowie Rettungseinsatzstellen – für eine großflächige Sichtbarkeit und maximale Sicherheit Ihrer Arbeitsumgebung.



Robust und zuverlässig

Stoßfest, vibrationsresistent und wetterbeständig, ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Verlassen Sie sich auf konstante Leistung, selbst unter extremen Bedingungen.



Optimale 360° Ausleuchtung

Tageslichthelle 360° LED-Beleuchtung. Opal-blendarme oder klar-leuchtintensive Ausleuchtung. Horizontale sowie vertikale Lichtkonzepte. Ebenso wie eine praktische, klappbare 2 in 1 Lösung.




Effizient und langlebig

Beeindruckende Helligkeit bei maximaler Licht- und Energieeffizienz. Passive Kühlung über Aluminiumkörper. Kein aktiver Kühler, wodurch unsere Leuchten absolut wartungsfrei sind.



Schneller Auf- und Abbau

Schneller und unkomplizierter Aufbau für flexible Beleuchtungsanwendungen an diversen Einsatzorten. Anschlussfertig montiert mit passender Leitung und Schutzkontaktstecker für den sofortigen Einsatz.

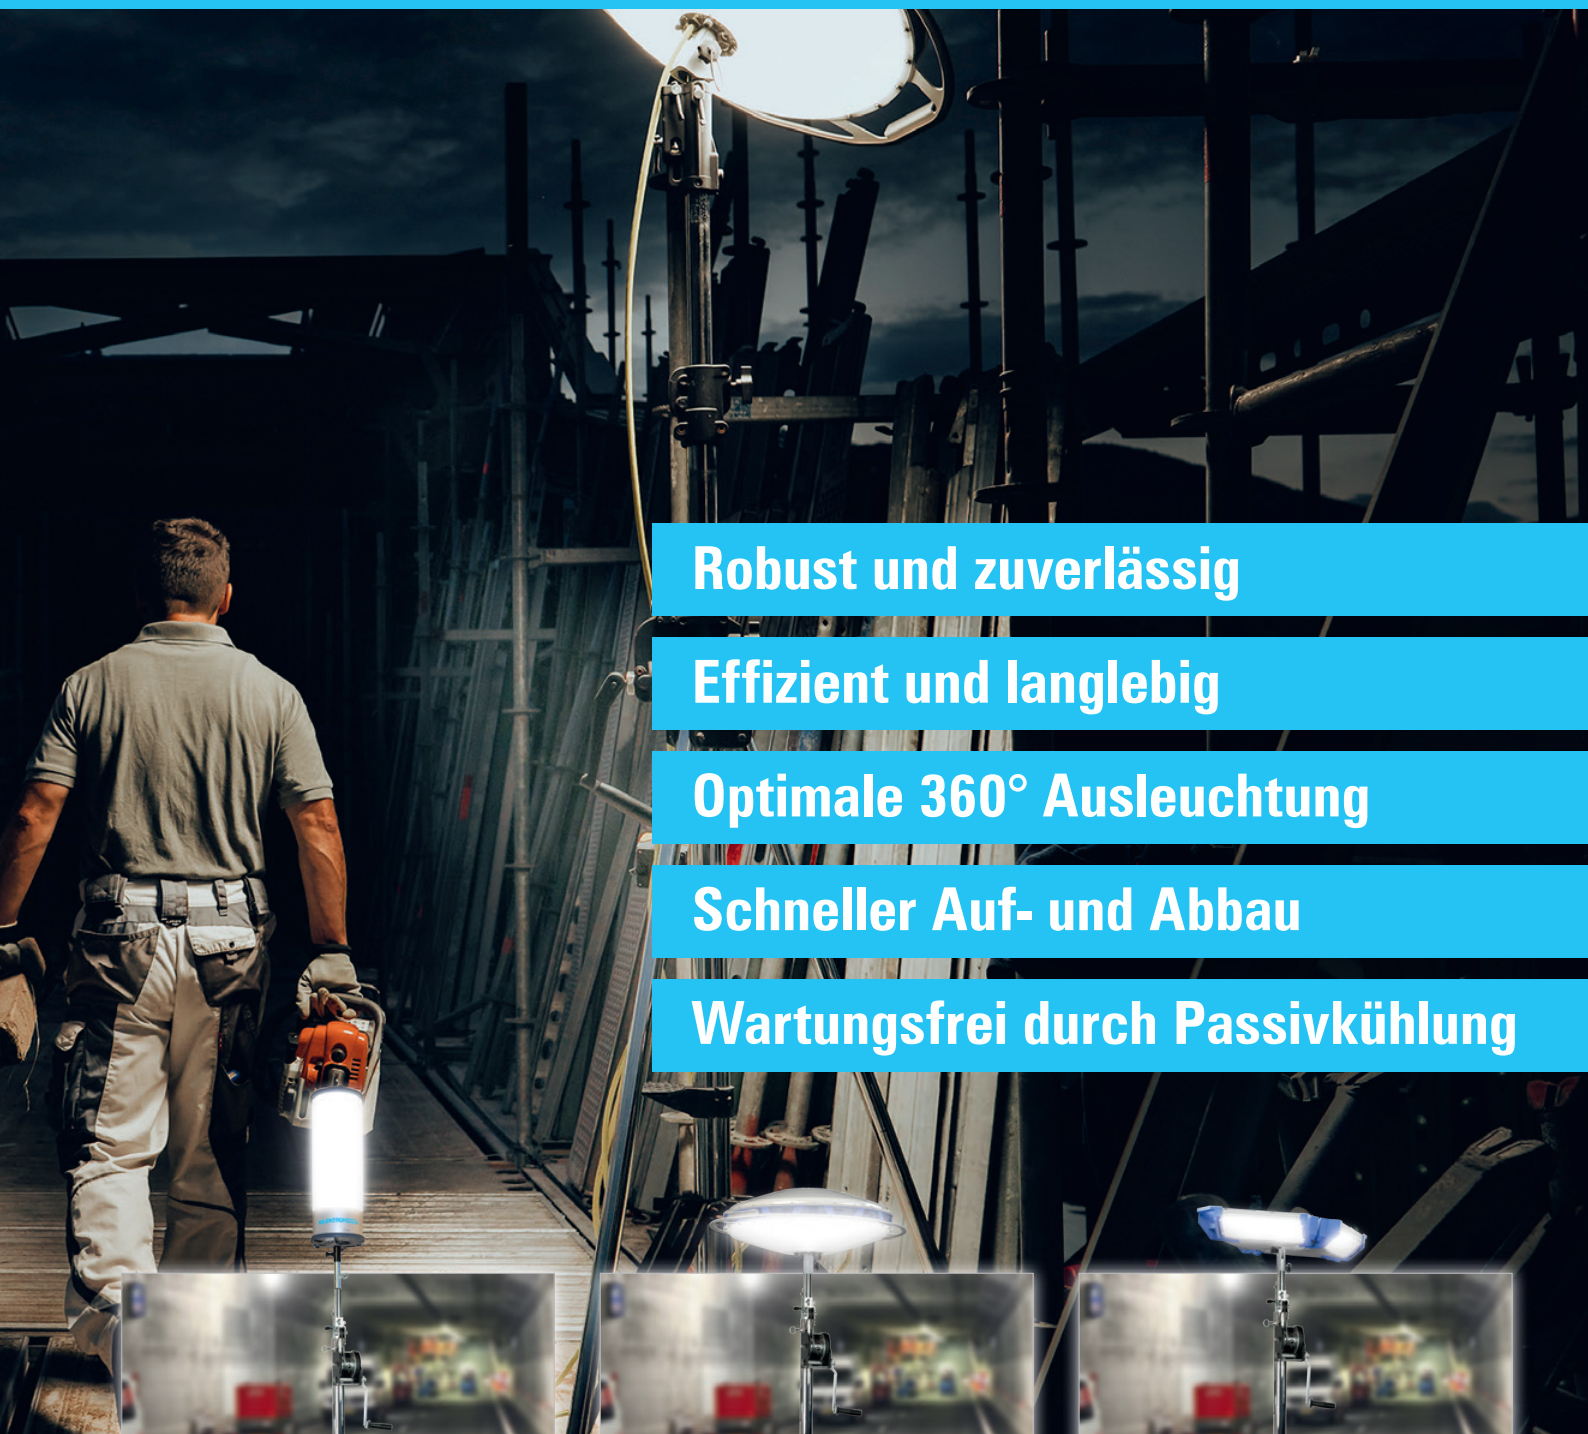

Robust und zuverlässig

Effizient und langlebig

Optimale 360° Ausleuchtung

Schneller Auf- und Abbau

Wartungsfrei durch Passivkühlung



**LED-Arbeitsleuchte 360°
2.0 Kompakt/XL**

- ▶ Horizontale 360°-Ausleuchtung
- ▶ Opale Lichtaustrittsfläche
- ▶ Blendreduziertes Licht
- ▶ Ein-/Ausschaltbar (180° und 360°)



UFO-Arbeitsleuchte LED

- ▶ Vertikale 360°-Ausleuchtung
- ▶ Opale Lichtaustrittsfläche
- ▶ Blendreduziertes Licht
- ▶ Dimmbar (360°)



LED-Kofferleuchte 360°

- ▶ Klappbar und mit 360°-Ausleuchtung
- ▶ Klare Linsenoptiken
- ▶ Maximale Lichtintensität
- ▶ Zweiseitig dimmbar (180° und 360°)



LED-Arbeitsleuchte 360° 2.0 Kompakt / XL

im Set mit Kurbelstativ 1,75 – 4,00 m

- ▶ Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchten mit 360°-Abstrahlprofil
- ▶ Horizontale, tageslichthelle Großflächenbeleuchtung
- ▶ Blendreduziertes Licht durch opalisierte Abdeckung
- ▶ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ▶ Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse IK08
- ▶ Gehäuseboden und -deckel aus Aluminium
- ▶ Vibrationsfest, gemäß DIN EN 60598-1
- ▶ Geringe Windlast durch Zylinderform
- ▶ 2 Leuchtstufen: 360° (100%), 180° (50%)
- ▶ Integrierter Ein-/Ausschalter
- ▶ Einfacher und schneller Aufbau (z.B. auf einem Stativ)
- ▶ Praktischer Tragegriff für leichten Transport
- ▶ Montiert mit 10 m ELPUR[®]-Anschlussleitung 2X1,5, blau
- ▶ Anflexierter Konturenstecker 16 A/250 V

Variante	Kompakt	XL
Leistung	187 W	372 W
Eingangsspannung	230 V AC	
Nennfrequenz	50/60 Hz	
Lichtstrom	24.000 lm	50.000 lm
Lichtausbeute	128 lm/W	134 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K	
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80	
Dimmbar	50% (180°) und 100% (360°)	
Abstrahlwinkel	breitstrahlend	
Umgebungstemperatur	– 25°C bis +30°C	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP65	
Stoßfestigkeitsgrad	IK08	
Maße	590 x Ø 270 mm	850 x Ø 270 mm
Gewicht	ca. 10 kg inkl. Leitung	ca. 14 kg inkl. Leitung

Ausführung

LED-Arbeitsleuchte 360° 2.0 Kompakt

Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter ¾" + Transporttasche für die Leuchte

LED-Arbeitsleuchte 360° 2.0 XL

Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter ¾" + Transporttasche für die Leuchte

Zugang

montiert mit 10 m ELPUR[®]-Anschlussleitung 2X1,5 blau mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V

montiert mit 10 m ELPUR[®]-Anschlussleitung 2X1,5 blau mit anflexiertem Stecker 16 A/250 V

Art.-Nr.

041482M.LEDS

041482XL.LEDS


Leuchten optional auch einzeln erhältlich

UFO-Arbeitsleuchte LED

im Set mit Kurbelstativ 1,75 – 4,00 m

- ▶ Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit 360°-Abstrahlprofil
- ▶ Vertikale, tageslichthelle Großflächenbeleuchtung
- ▶ Blendreduziertes Licht durch opalisierte Abdeckung
- ▶ Vibrationsfest, gemäß DIN EN 60598-1
- ▶ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ▶ UFO-Form: stabiler Stand und geringe Windlast
- ▶ Ausgezeichnetes Thermomanagement
- ▶ Universelle Stativanbindung (0°/30° geneigt)
- ▶ Als Hänge- oder Deckenleuchte einsetzbar
- ▶ Deckenaufhängung im Lieferumfang enthalten
- ▶ Montiert mit 10 m hochwertiger H07BQ-F-Leitung, gelb
- ▶ Integrierter Dimmerschalter und Schutzkontaktstecker
- ▶ ca. 6,5 m 3G1,5 vom Stecker bis zum Dimmerschalter /
ca. 3,5 m 5G1,0 vom Dimmerschalter bis zur Leuchte

Leistung	380 W
Eingangsspannung	220 – 240 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	57.000 lm
Lichtausbeute	150 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Umgebungstemperatur	– 20°C bis + 40°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65 (nach unten strahlend)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Maße (BxHxT)	750 x 250 x 630 mm
Gewicht	15,8 kg inkl. Anschlussleitung



EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3



Inklusive:
Transporttasche
Art.-Nr. 0459281



Inklusive:
Deckenaufhängung
Art.-Nr. 0459282



Inklusive:
Adapter f. DIN-Zapfen
Art.-Nr. 0459283

Ausführung

UFO-Arbeitsleuchte LED, dimmbar, im Set
Inklusive Deckenaufhängung, Adapter f. DIN-Zapfen und Transporttasche
Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter 3/4"

Zugang

montiert mit 10 m H07BQ-F-Leitung, gelb, mit integriertem
Dimmerschalter und anflexiertem Stecker

Art.-Nr.

04592S

ohne Stativ

04592



EINZELPRÜFUNG NACH
DGUV V3



HALBSEITIG STEUERBAR

Die Leuchtenhälften lassen sich per Schalter separat schalten bzw. dimmen.

zusammengeklappt



- ▶ Einzigartiges, klappbares Kofferdesign
- ▶ Mobile Arbeitsleuchte (geklappt)
- ▶ Leuchtenhälften sind getrennt schalt- bzw. dimmbar



- ▶ Leistungsstarke, tageslichtweiße 360° Ausleuchtung von Großflächen (auf Stativ)



EXTREM MOBIL

- ▶ Einfacher Transport durch Tragegriff
- ▶ Inkl. Husse als Transportschutz

Bald verfügbar

LED-Kofferleuchte 360°

im Set mit Kurbelstativ 1,75 – 4,00 m

- ▶ Innovative 2 in 1 Lösung für Bau, Handwerk, Industrie sowie Einsatz- u. Rettungsdienste
- ▶ Einzigartiges, klappbares Kofferdesign
- ▶ 360°-Flächenleuchte & mobile Arbeitsleuchte in einem
- ▶ Leuchtenhälften getrennt schalt- bzw. dimmbar
- ▶ Leistungsstarke, tageslichtweiße Ausleuchtung
- ▶ Geringe Erwärmung, ohne Abkühlphase sofort transportierbar
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse, Kantenschutz aus Kunststoff
- ▶ Schlag- und stoßfest IK08
- ▶ Staubdicht und strahlwassergeschützt IP65
- ▶ Universelle Stativanbindung
- ▶ Vibrationsfest, gemäß DIN EN 60598-1
- ▶ 10 m abnehmbare Zuleitung H07BQ-F
- ▶ Integrierter Tragegriff am Gehäuse
- ▶ Inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640
- ▶ Inkl. schützender Transport-Husse für sicheren Transport

Leistung	380 W
Eingangsspannung	220 – 240 V AC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom	50.500 lm
Lichtausbeute	133 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Umgebungstemperatur	– 20°C bis +40°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Maße ausgeklappt (BxHxT)	725 x 140 x 695 mm
Maße eingeklappt (BxHxT)	375 x 230 x 695 mm
Gewicht	13,2 kg inkl. Anschlussleitung

Ausführung

LED-Kofferleuchte 360°

Inklusive Kurbel-Stativ, 1,75 – 4,00 m + Stativadapter 3/4"

Zugang

montiert mit 10 m H07BQ-F-Leitung, gelb, mit integriertem beidseitigem Dimmerschalter und anflexiertem Stecker

Art.-Nr.

04692S

ohne Stativ

04692

Kurbel-Stativ

1,75 – 4,0 m



Ausführung

Kurbel-Stativ 1,75 – 4,0 m inklusive Stativadapter 3/4"

Art.-Nr.

03884.2

Teleskopstativ

0,9 – 2,0 m



Ausführung

Teleskopstativ 0,9 – 2,0 m mit Schnellaufbau-Funktion

Art.-Nr.

038852

Stativ

1,10 – 3,40 m



Ausführung

Stativ 1,10 – 3,40 m

Stativ 1,10 – 3,40 m + DIN-Zapfen

Art.-Nr.


04591

04591FW

	Aufsteckrohr mit DIN-Zapfen und DIN-Halterung 04373		Traverse mit DIN-Zapfen und DIN-Halterungen 04372
	DIN-Zapfen 04370		Verstellbare Halterung für DIN-Zapfen 04378
	Halterung mit Feststellschraube für DIN-Zapfen 04371		

DIN-Montagesystem für Leuchten

- ▶ DIN-Halter und -Zapfen nach DIN 14640
- ▶ Normzapfen für Feuerwehr, THW und Rettungskräfte
- ▶ Sekundenschnelle Montage von Lichtsystemen
- ▶ Mühelos auf- und abgebaut durch 1 Person
- ▶ Universelle Befestigung an Scheinwerfern und auf Stativen
- ▶ 360° Horizontaldrehung durch Einpunktbefestigung


Powerbank


Aluminium- Leuchtenkopf

Die LED-Akku-
Handleuchte ist
damit besonders
robust und die LEDs
sind gut gekühlt.



Stufenlos dimmbar



Leuchtkopf aus Aluminium
180° verstellbar



Integrierte Powerbank



Magnetischer Standfuß mit Haken

LED-Akku-Handleuchte

- ▶ Robuste, akkubetriebene LED-Handleuchte mit Schwenkkopf
- ▶ Leistungsstarker Akku: max. 24 Std. Leuchtdauer (je nach Dimmstufe)
- ▶ Widerstandsfähiger Polycarbonatkörper
- ▶ Um 180° drehbarer Leuchtenkopf aus Aluminium
- ▶ Optimale Ausrichtung des Lichts
- ▶ Schlagfestigkeit IK07
- ▶ Staub- und spritzwassergeschützt IP54
- ▶ Stufenlose Dimmfunktion über Einstellrad
- ▶ Magnetischer Standfuß
- ▶ Ausklappbarer Aufhänge-Haken am Boden
- ▶ Integrierte Powerbank zum Laden mobiler USB-Endgeräte
- ▶ USB-C-Anschluss

Leistungsaufnahme	max. 9 W
Stromversorgung (Akku)	3.7 V / 5.200 mAh Li-ion
Lichtstrom	60 – 1.000 lm
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Farbtemperatur	6.500 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Umgebungstemperatur	–10°C bis +40°C
Dimmbar	stufenlos
Leuchtdauer	max. 24 Stunden (je nach Dimmstufe)
Ladezeit	4,5 Stunden
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Maße (BxHxT)	260 x Ø 75 mm
Gewicht	490 g

Ausführung

LED-Akku-Handleuchte inkl. Ladegerät

Art.-Nr.

03807

LED-Akku-Faltleuchte 2.0

- ▶ Akkubetriebene LED-Akku-Handleuchte mit Faltfunktion
- ▶ Stabkopf um 180° verstellbar
- ▶ Ein- und ausgeklappt nutzbar
- ▶ Ergonomische Form
- ▶ Optimale Ausrichtung des Lichts
- ▶ Front- und rückseitige LED-Paneele
- ▶ LED-Spot am Stabkopf für schwierig zu erreichende Stellen
- ▶ 2-stufige Dimmfunktion
- ▶ Max. 9 Std. Leuchtdauer (je nach Dimmstufe)
- ▶ Magnetischer Standfuß
- ▶ USB-C-Anschluss

Stromversorgung (Akku)	3.7 V / 2.600 mAh Li-ion
Lichtstrom	120 – 800 lm / Spot: 120 lm / Rückseitenlicht: 120/400 lm
Abstrahlwinkel	breitstrahlend/Spot
Farbtemperatur	6.500 K
Umgebungstemperatur	–10°C bis +40°C
Dimmbar	LED-Module, je 2 Stufen / Spot: 1 Stufe (nicht dimmbar)
Leuchtdauer	bis zu 9 Stunden (je von Dimmstufe)
Ladezeit	4 Stunden
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Maße (BxHxT) aus-/eingeklappt	304 x 33 x 29 mm (ausgeklappt)
Gewicht	193 g

Ausführung

LED-Akku-Faltleuchte inkl. Ladegerät

Art.-Nr.

045942



AI
Aluminium

Aluminium-Leuchtenkörper

Die LED-Leuchte ist damit besonders robust und die LEDs sind gut gekühlt.



Stabkopf um 180° verstellbar



Magnetischer Standfuß / Spot auch bei eingeklappter Leuchte nutzbar



Ein- und ausgeklappt nutzbar



Zusätzliche Spotleuchte



Inklusive
orangefarbener
Streuscheibe



Inklusive Ladestation

Ausführung	Art.-Nr.
LED-Akku-Handscheinwerfer NLF mit Ladevorrichtung	03803

5 Stk. im Paket



Ausführung	Art.-Nr.
LED-Akku-Stiftleuchte (VPE à 5 Stk.) inkl. USB-Ladekabel	02740V5

LED-Akku-Handscheinwerfer NLF

- ▶ Robuster LED-Akku-Handscheinwerfer für den mobilen Einsatz
- ▶ Leistungsstarker Akku: max. 43 Std. (je nach Dimmstufe)
- ▶ Drehbares Leuchtenkopf-Gelenk
- ▶ Gleichmäßiges Lichtbild durch spezielle Linsenoptik
- ▶ Bis zu 470 m Lichtweite
- ▶ Integrierte Ladekontrollanzeige
- ▶ Funktionen per Knopfdruck durchwählbar: Kurz-, Mittel-, Weitdistanz, alle LEDs gleichzeitig, Dimm-Modus min. 8%, Warnblink-Modus
- ▶ Notlichtfunktion (NLF): Beim Stromausfall (im Lademodus) wird der Handscheinwerfer automatisch eingeschaltet
- ▶ Magnet an der Unterseite

Lichtstrom	max. 1.700 lm
Leuchtdauer	100 %: 7 Stunden 8 %: 43 Stunden
Ladedauer	bis zu 9 Stunden
Stromversorgung (Akku)	3,7 V / 10.400 mAh Li-Ion
Gewicht	755 g

LED-Akku-Stiftleuchte

- ▶ Akkubetriebene LED-Leuchte im Kugelschreiber-Design
- ▶ Zusätzlicher Spot für starke, punktuelle Ausleuchtung
- ▶ Magnetischer Clip

Stromversorgung (Akku)	3,7 V / 750 mAh Li-ion
Lichtstrom	120 lm / Spot: 100 lm
Leuchtdauer	max. 4 Stunden
Schutzart / Stoßfestigkeitsgrad	IP20 / IK07
Maße (BxHxT) / Gewicht	170 x Ø 22 mm (mit Clip: Ø 26 mm) / 57 g

Bewegungsmelder 360°


- ▶ Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
- ▶ Erfassungsbereich 360° bei 12 m
- ▶ Einschaltzeit: von 3 Sekunden bis 12 Minuten
- ▶ Decken-, Wand- und Eckinstallation inklusive Universalwinkel
- ▶ Ansprechempfindlichkeit stufenlos einstellbar
- ▶ Unterkriechschutz Radius 1 m
- ▶ Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar
- ▶ Verstellbarer Kopf
- ▶ Max. Last: 2.200 W
- ▶ Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

		B x H x T: 100 x 130 x 90 mm
		B x H x T: 135 x 90 x 90 mm

LED-Akku-Kopfleuchte

- ▶ LED-Kopflampe mit extrem hellem, weißem Licht
- ▶ Hoher Abstrahlwinkel, großflächige Ausleuchtung
- ▶ Sensorgesteuertes An- und Ausschalten per Handbewegung
- ▶ Bis zu 400 Lumen
- ▶ Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 %
- ▶ Bis 15 Stunden Betriebsdauer

Stromversorgung	3.8 V / 1.600 mAh Li-Poly
Lichtstrom	40 - 400 lm
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Farbtemperatur	6.000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Dimmbar	Stufenlos 10% – 100%
Leuchtdauer	bis zu 15 Stunden
Maße (BxHxT)	100 x 38 x 50 mm
Gewicht	100 g



Der Kopf des
Bewegungsmelders
ist um 90° drehbar



Ausführung

Bewegungsmelder 360°

Art.-Nr.

02817



Sensorgesteuertes
Ein-/Ausschaltssystem



Ausführung

LED-Akku-Kopfleuchte

Art.-Nr.

045930



Montagestütze

- ▶ Zum Anpressen, Abstützen und Fixieren
- ▶ Länge: 1,55 – 3,10 m
- ▶ Anpressdruck: 80 kg (kurzfristig max. 140 kg)
- ▶ Schrägstellung bis 45° durch kugelgelagerten Gummiteller möglich

Ausführung

Montagestütze 1,55 – 3,10 m

Art.-Nr.

02075



Befestigungsklammer

- ▶ Max. Belastung: 20 kg
- ▶ Der befestigte Strahler ist mit entsprechender Sicherheitsvorrichtung zusätzlich zu sichern

Ausführung

Befestigungsklammer – geeignet für diverse LED-Strahler und LED-Akku-Arbeitsleuchten

Art.-Nr.

070361.2

Befestigungsklammer – geeignet für Arbeitsleuchte Robusto LED

070362.2

INDUSTRIE HEIZLÜFTER

**3 kW
9 kW**


Stufenlose Heizregulierung

Sicherheitsthermostat

3 Lüfterstufen

3 kW / 9 kW

**JETZT FÜR DIE
KALTE JAHRESZEIT
RÜSTEN.**



- ▶ Robuste Industrieheizlüfter mit Sicherheitsthermostat
- ▶ Kompaktes Metallgehäuse mit integriertem Tragegriff
- ▶ Stufenloses Regelthermostat für individuellen Heizbetrieb
- ▶ 3 Lüfterstufen (Lüfterbetrieb, Heizbetrieb 50% und 100%)
- ▶ Als Ventilator ohne Heizung nutzbar
- ▶ Geräuscharm
- ▶ Betrieb über 230 V / 16 A Steckdose

Leistung	3 kW	9 kW
Anschlussspannung	230 V	400 V
Zugang	ca. 1,5 m Leitung 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker	ca. 1,25 m Leitung 4G2,5 mit CEE-Stecker
Luftumwälzung	387 m³/h	1.063 m³/h
Maße (BxHxT)	310 x 210 x 340 mm	490 x 360 x 445 mm
Gewicht	4,9 kg	10,4 kg



Prospekt-Nr.: 05190

Stand: 09-2024

Technische bzw. Fabrikationsänderungen
sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Maße, Gewichte und
Abbildungen freibleibend.

Konzeption, Abbildungen, Layout & Satz:
© Elektron Berlin GmbH

Elektron Berlin GmbH

Saatwinkler Damm 60
13627 Berlin
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (30) 346 85 - 0
Fax: +49 (30) 346 85 - 205
info@elektron-berlin.de
www.elektron-berlin.de

Mein Elektron-Ansprechpartner:

eLEKTRONBERLIN®

Elektron Berlin GmbH
Saatwinkler Damm 60
13627 Berlin
Tel.: +49 (30) 346 85 - 0
Fax: +49 (30) 346 85 - 205
info@elektron-berlin.de
www.elektron-berlin.de

ELTROM®2
Leitungsroller



ELKRAFT®
Energieverteiler



ELPUR®
Verlängerungs-
leitungen

